Montajul bordurii de piscina:

Un produs special din piatra compozita creat pentru acoperirea buzei piscinei. Datorita formei geometrice si al suprafetei calcaroase antiderapante bordura piscinei devine un element decisiv in crearea imaginii finale. Latimea este de 30 cm iar lungimea elementelor drepte de 50 cm.

1. **Cazul in care se va monta doar bordura si se va continua cu gazon**

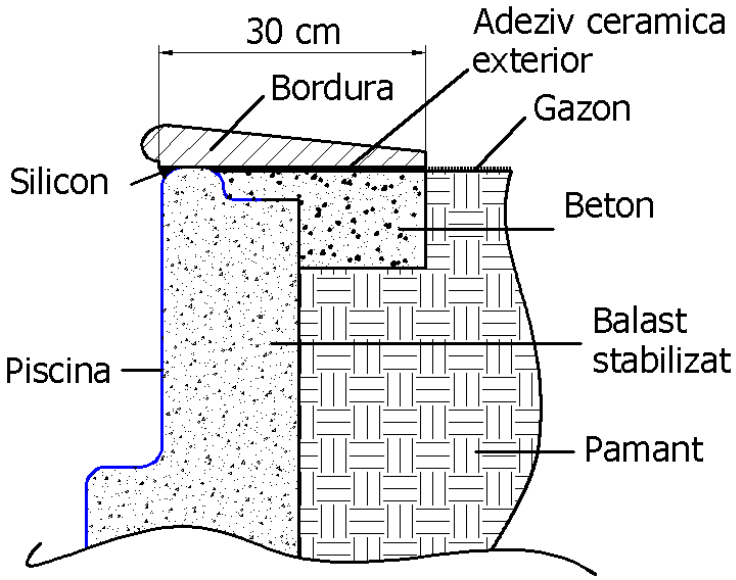

2. **Cazul in care se va monta bordura peste pavaj**

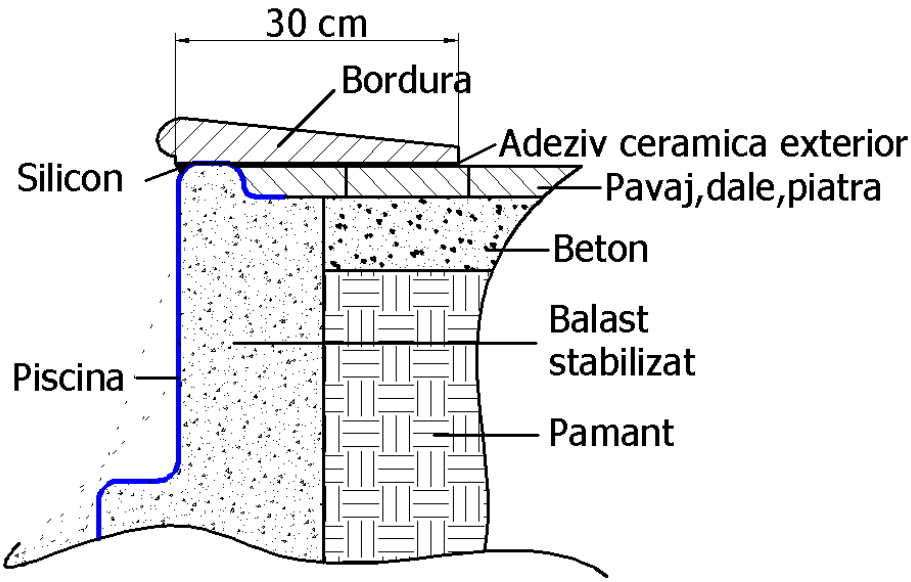

Stefani Pool Technology srl
Parc Industrial Selimbar
DN 1 Km 302, 557260 Selimbar
Sibiu, Romania

Tel: +40(0)-269-560780
Fax: +40(0)-269-560799
info@stefani-pool.eu
www.stefani-pool.eu

Nr. reg:J32/1936/2004
CUI: RO 17075733
Banca Transilvania – Agentia Cisnadie
Cont: RO10BTRL03301202N00245XX

Montajul dalelor de pavaj

ATENTIE: Inainte de montarea dalelor cititi urmatoarele instructiuni!

1. Pentru a realiza o suprafata armonioasa trebuie sa utilizati dale din paleti diferiti.
2. Montati materialul numai dupa ce l-ati verificat vizual.
3. Dalele taiate trebuie spalate dupa taiere (pentru indepartarea prafului de ciment).
4. Nu montati niciodata dalele fara rosturi intre ele (ruperi ale marginilor).

Montaj pe strat-suport de beton

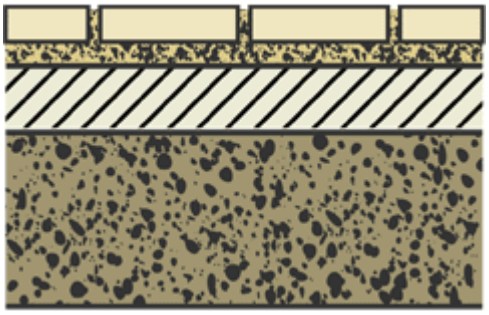

- Mortar uscat 3 – 5 cm prefabricat sau mortar pentru fixare strat mediu.
- Strat-suport 10 – 12 cm de beton C12/15 armat

- Strat de protectie la inghet, bine compactat

1. Excavati la adancimea de inghet. Realizati pantele.
2. Asezati materialul pentru stratul de protectie la inghet in pozitia adecvata si compactati cu vibratorul. Realizati inaltimea stratului de pamant fin cu o abatere de numai ± 2! Realizati pantele.
3. Montati dalele din beton C12/15 cu o grosime de 10 – 12 cm. Realizati armatura din grilaje de otel de constructie la nivelul inferior.
4. Realizati panta transversala de 1,5 – 3%. 3 – 5 cm mortar uscat prefabricat (beton concasat) care este amestecat din fabrica, rupe capilaritatea si este permeabil la apa.
5. Respectati latimea minima a rosturilor de 5 mm!
6. O alta posibilitate: lipiti dalele direct pe placa de beton deja intarita cu ajutorul mortarului pentru fixare.
7. Umpleti rosturile cu slamurile pentru rosturi adecvate.
8. Nu montati dalele la o temperatura sub +5°C.

Stefani Pool Technology srl
Parc Industrial Selimbar
DN 1 Km 302, 557260 Selimbar
Sibiu, Romania

Tel: +40(0)-269-560780
Fax: +40(0)-269-560799
info@stefani-pool.eu
www.stefani-pool.eu

Nr. reg:J32/1936/2004
CUI: RO 17075733
Banca Transilvania – Agentia Cisnadie
Cont: RO10BTRL03301202N00245XX